




# MIRA 65-230 NOIR LED 5W/3000K

Code : 50285

243,20 €\* Prix barème HT

\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation

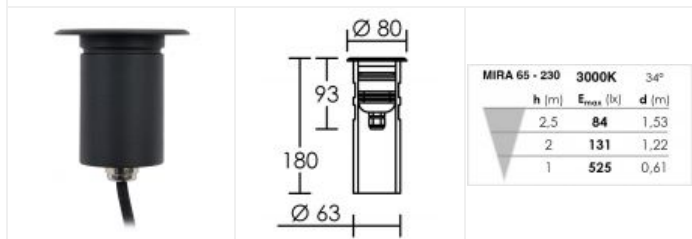

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP67
<b>IK</b>	IK08
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir 9005 mat
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	4 LED Luxeon H50-2 Philips - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 5 W / 4.98 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 41 mA

<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	35 °
<b>Flux lumineux total</b>	214 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	47 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-25 °C / +25 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Poids net</b>	549 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	■ Convient pour les zones de passage de véhicules.
<b>Recommandations d'installation</b>	Passage de véhicules possible : max 2000kg ; 20km/h. T° contact : 35°C.
<b>Câblage</b>	Précâblage H05RN-F 1m.

**Driver / Alimentation**      appareillage intégré (non démontable)

**LOR (Light Output Ratio)**      100 %

**Facteur de puissance**      0,56

**Température de couleur**      3000 K

**Autres commentaires**

Diffuseur en verre trempé transparent 5mm.