





TWISTER 3 LED HP 15° 238W 3000K gris

Projecteur Extérieur Haute Puissance, IP65 IK08, faisceau symétrique 15°, LED et driver intégrés

Code : **50853**

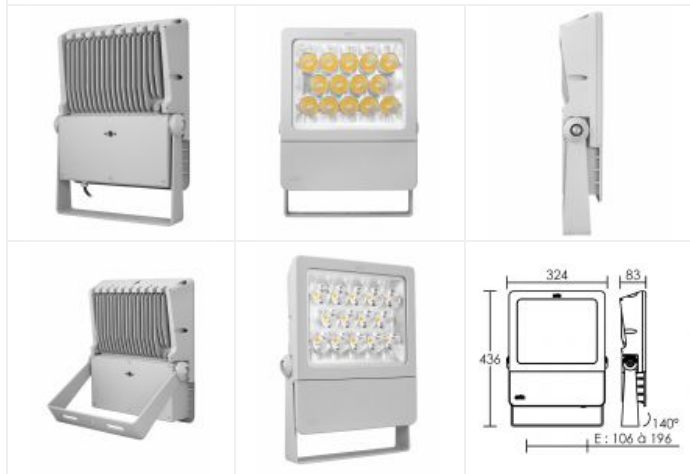

50853	3000 K	250W	15°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	138463	0,26	
3	15385	0,79	
6	3846	1,58	
9	1709	2,37	
12	962	3,16	



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris 9006
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)
Orientation du produit	basculant - 140 °

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	15 °
Flux lumineux total	27500 lm
Efficacité lumineuse	83 lm/W
Température d'utilisation	-25 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000

Nombre et type de source	14 LED COB CREE circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	9.5 kg
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	238 W / 238 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 1056 mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Un repère sur le côté sur projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter l'ULR <4% requis par l'Arrêté 2018.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,20 m + connecteur IP68.
Facteur de puissance	0,98	Autres commentaires	Réflecteur symétrique. Connecteur IP68 précâblé. FLICKER FREE (sans scintillement)

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50863	Fixation mâât pour TWISTER 3 HP - gris	
50864	Rallonges pour fixation mâât TWISTER 3 HP	