
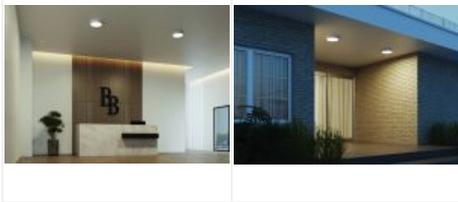


Nouveau

LIMA 300MM 10/15W 3CCT

Code : 51538

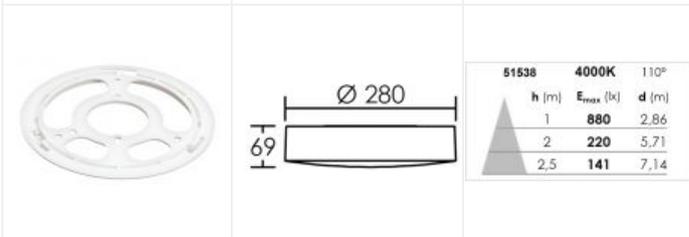

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP55
IK	IK08
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface
Matières / Coloris n°1	corps polypropylène (PP) blanc 9016
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 5700K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1500 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C

Puissance nominale / absorbée 15 W / 15 W

Tension / Fréquence / Intensité 220-240 V ; 50/60 Hz ; 49 mA

Driver / Alimentation appareillage intégré (non démontable)

LOR (Light Output Ratio) 80 %

Nbre de on/off 15000

Poids net 750 gr

Compatible minuterie OUI

Compatible détection OUI

Applications spécifiques ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot