




Nouveau

ZURO 2 LED 33W 3000K anthracite

Projecteur pour éclairage d enseigne IP66 IK07, LED et driver intégrés, 30000h

Code : **51586**

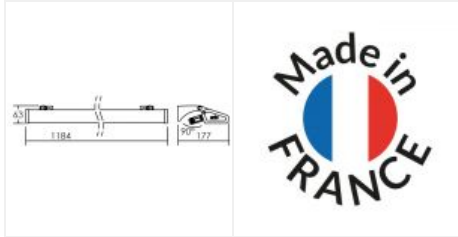

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|
| Utilisation | extérieure | Température de couleur | 3000 K |
| IP | IP66 | IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| IK | IK07 | Faisceau | 70 ° |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | Flux lumineux total | 3000 lm |
| Résistance au feu | 650°C | Efficacité lumineuse | 90 lm/W |
| Mode de montage | Mur - surface | Température d'utilisation | -10 °C / +35 °C |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium gris 7016 | Variation | NON |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair | Durée de vie moyenne | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Orientation du produit | basculant - 330 ° | Nbre de on/off | 15000 |
| Nombre et type de source | LED circuit / module intégré (non démontable) | Poids net | 2800 gr |
| Douille / Culot | Sans | Compatible minuterie | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 33 W / 33 W | Compatible détection | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 149 mA | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Eclairage des enseignes de magasins ■ Eclairage des façades de magasins ■ Résiste au Brouillard salin (960h) |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage intégré (non démontable) | Recommandations d'installation | Montage uniquement éclairage vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil. |
| LOR (Light Output Ratio) | 81 % | Autres commentaires | FLICKER FREE (pas de scintillement). Jeux de fixations courtes fournies. Fixation déportée à commander séparément (voir code 1169). |
| Facteur de puissance | 0,96 | | |

