


Nouveau

ZURO 2 LED 18W 4000K blanc

Projecteur pour éclairage d'enseigne IP66 IK07, LED et driver intégrés, 30000h

Code : **51588**

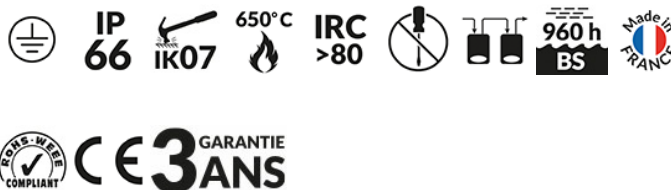

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Utilisation | extérieure |
| IP | IP66 |
| IK | IK07 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 650°C |
| Mode de montage | Mur - surface |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc 9003 |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair |
| Orientation du produit | basculant - 330 ° |
| Nombre et type de source | LED circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 18 W / 18 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 82 mA |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio) | 81 % |
| Facteur de puissance | 0,96 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Température de couleur | 4000 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Faisceau | 70 ° |
| Flux lumineux total | 1600 lm |
| Efficacité lumineuse | 89 lm/W |
| Température d'utilisation | -10 °C / +35 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off | 15000 |
| Poids net | 1400 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Eclairage des enseignes de magasins ■ Eclairage des façades de magasins ■ Résiste au Brouillard salin (960h) |
| Recommandations d'installation | Montage uniquement éclairage vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil. |
| Autres commentaires | FLICKER FREE (pas de scintillement). Jeux de fixations courtes fournies. Fixation déportée à commander séparément (voir code 1169). |

