




Nouveau

# ZURO 2 LED 18W 4000K – RAL au choix

Projecteur pour éclairage d'enseigne IP66 IK07, LED et driver  
intégrés, 30000h

Code : **51591**

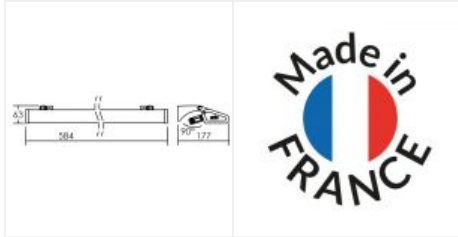

## Caractéristiques techniques

|  |  |                                       |  |
|--|--|---------------------------------------|--|
| <b>Utilisation</b>                     | extérieure   | <b>Température de couleur</b>         | 4000 K   |
| <b>IP</b>                              | IP66   | <b>IRC / Ra</b>                       | 80 - 84 ( SDCM < 6 )   |
| <b>IK</b>                              | IK07   | <b>Faisceau</b>                       | 70 °   |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre                   | <b>Flux lumineux total</b>            | 1600 lm  |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C  | <b>Efficacité lumineuse</b>           | 89 lm/W  |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface  | <b>Température d'utilisation</b>      | -10 °C / +35 °C  |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium RAL au choix   | <b>Variation</b>                      | NON  |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair      | <b>Durée de vie moyenne</b>           | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C  |
| <b>Orientation du produit</b>          | basculant - 330 °  | <b>Nbre de on/off</b>                 | 15000  |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED circuit / module intégré (non démontable)                            | <b>Poids net</b>                      | 1400 gr  |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans   | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI  |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 18 W / 18 W  | <b>Compatible détection</b>           | OUI  |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 82 mA   | <b>Applications spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eclairage des enseignes de magasins</li> <li>■ Eclairage des façades de magasins</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (960h)</li> </ul> |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage intégré (non démontable) | <b>Recommandations d'installation</b> | Montage uniquement éclairage vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil.  |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 81 %   |                                       |  |

**Facteur de puissance**

0,96

**Autres commentaires**

FLICKER FREE (pas de scintillement). Jeux de fixations courtes fournies. Fixation déportée à commander séparément (voir code 1169).