




Nouveau

ONDINE 2 T8 01 60CM 4000K BLC

Code : 53132

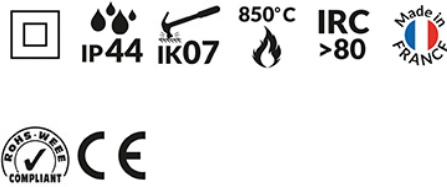

Caractéristiques techniques

| | | | |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| IP | IP44 | Facteur de puissance | 0,60 |
| IK | IK07 | Température de couleur | 4000 K |
| Classe | Classe 2 - double isolation | IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Résistance au feu | 850°C | Faisceau | 160 ° |
| Mode de montage | Mur - surface | Flux lumineux total | 650 lm |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc anodisé | Température d'utilisation | +15 °C / +35 °C |
| Matières / Coloris n°2 | Tube opalin(e) | Variation | NON |
| Orientation du produit | fixe | Durée de vie moyenne | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nombre et type de source | LED - 1 lampe fournie | Nbre de on/off | 30000 |
| Douille / Culot | G13 | Poids net | 495 gr |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 9 W / 9 W | Compatible détection | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 65 mA | Applications spécifiques | ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation | | |