





HIGH BAY LED 110° 100W 4000K dimmable 1-10V

Suspension industrielle IP65 IK08, LED et driver intégrés, 50000h, dimmable.

Code : **50884**

251,60 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

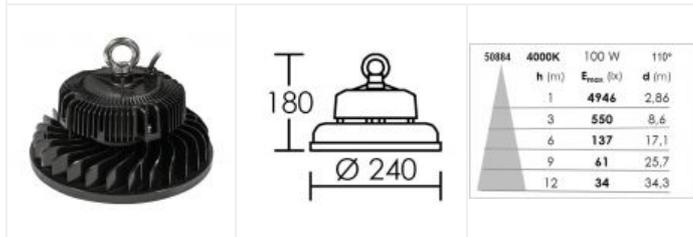

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	4000 K
IP	IP65	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 5)
IK	IK08	Faisceau	110 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	13000 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	141 lm/W
Mode de montage	Suspension	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir	Variation	OUI - variation analogique (1-10V)
Matières / Coloris n°2	lentille polycarbonate (PC)	Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	17500
Nombre et type de source	LED SMD circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	2.5 kg
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	100 W / 92.5 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 400 mA		
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)		

LOR (Light Output Ratio)	100 %	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Intérieur industriel ■ Usine / Entrepôt
Facteur de puissance	0,96	Recommandations d'installation	Crochet de suspension et filin de sécurité en acier fournis. Câble / chaîne de montage à prévoir.
		Câblage	Sur chaque appareil : précâblage H05RN-F 3x1mm ² lg. 0,3 m + connecteur IP68 pour raccordement 230V ; précâblage H05RN-F 2x1mm ² lg. 0,3 m + connecteur IP68 pour raccordement 1-10V.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50890	REFLECTEUR ALU HIGHBAY 100/150	