




Nouveau

KIMI 150 16W CCT 3-4-6500K

Code : 51607

24,00 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation

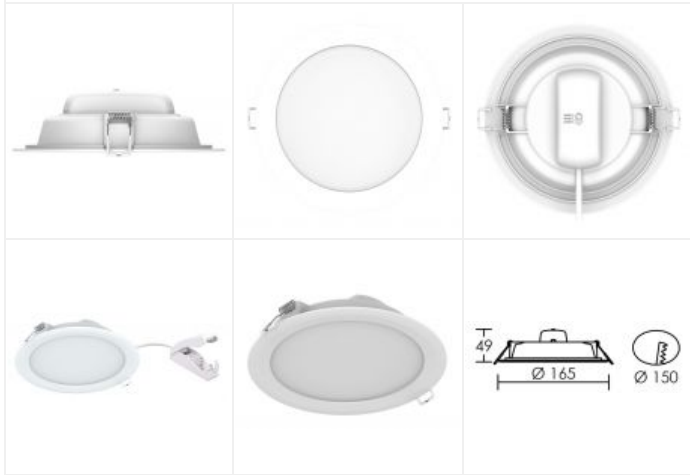

51607	4000K	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	665	2,86
2	166	5,71
2,5	106	7,14

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps polyamide (PA) blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V
Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 6500K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1900 lm
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Poids net	153.2 gr

**Puissance nominale /
absorbée**

16 W / 16 W

**Applications
spécifiques**

■ Réglage de la température de couleur
par interrupteur à l'arrière du spot