



Nouveau


TWISTER 4 NOIR 60W/4000K

Projecteur Extérieur IP66 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code : **51681**

152,20 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation

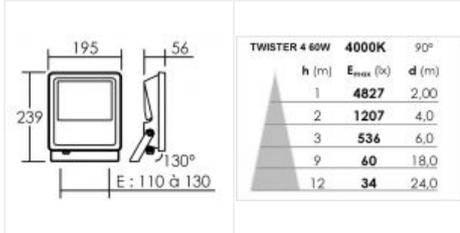

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP66
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9004
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)
Orientation du produit	basculant - 130 °
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	60 W / 60 W

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	9600 lm
Efficacité lumineuse	160 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Nbre de on/off	100000
Poids net	1600 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

**Tension /
Fréquence /
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 290 mA

**Driver /
Alimentation** appareillage intégré (démontable)

**LOR (Light
Output Ratio)** 100 %

**Facteur de
puissance** 0,90

**Applications
spécifiques**

- Eclairage des façades de magasins
- Intérieur industriel
- Résiste au Brouillard salin (480h)

**Recommandations
d'installation**

Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018.

Câblage

Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,30 m + connecteur IP68.

**Autres
commentaires**

Réflecteur symétrique. FLICKER FREE (sans scintillement)

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50862	Fixation mât pour TWISTER 3 - noir	